
## 設備安裝

## 水耕系統灌溉

從宏觀上把握設備安裝以及工作原理

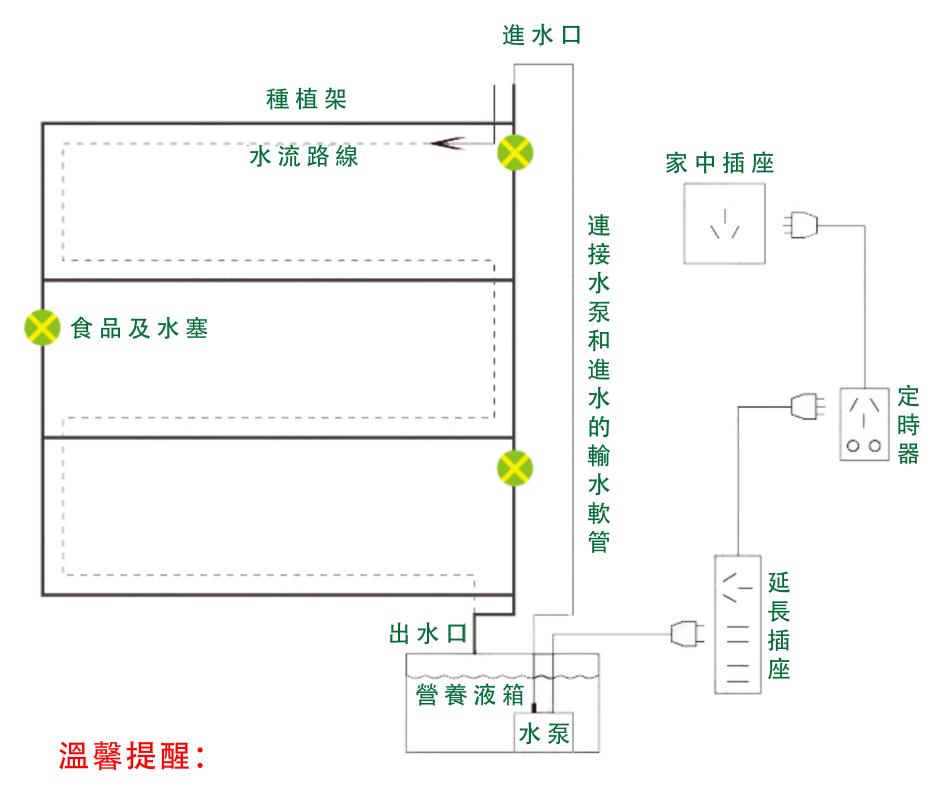

- 【1】營養液箱需要自備.四管設備選用10升左右的水箱,八管設備選用15-20升左右的水箱。 水箱最好為不透明材質製成,並且帶有蓋子,阻隔陽光照射,防止綠藻生長爭奪營養。
- 【2】水泵需要完全浸没在營養液中,否則會導致水泵水燒壞。定時檢查營養液剩餘量,餘量不足時應及時補充,並且每隔一個半月徹底更換一次營養液。
- 【3】定時器一般設置為開5,關30。請把開關時間縮短,以保證管道的水量足夠。
- 【4】延長插座需自備。在室外,插座、定時器及電線等設施要做好防水、防曬工作,並且放置 在小孩子觸摸不到的地方,以防亂摸觸電。